

CALIBRADOR A MALLAS CAM-3

Sistema de Trabajo:

El sistema de esta máquina consiste en calibrar mecánicamente por medio de mallas de acero galvanizado de diámetro predeterminado, para alcanzar altas producciones unidas a un calibrado perfecto.

El ajo es calibrado por distintas mallas cuyos diámetros van de menor a mayor. Un sistema exclusivo y patentado de extracción del producto evita cualquier daño al producto. Un sistema de vibración independiente, para cada cuerpo calibrante, permite regular la vibración de cada malla, dependiendo del tipo de ajo.

A petición del cliente, se pueden fabricar modelos con el paso necesario para poder llenar contenedores (bins), manualmente o de forma automática.



For English Version, scroll down.

Pour la version en Français, voir plus bas.

CALIBRADOR A MALLAS CAM-3


Características:

La máquina está montada sobre chasis de chapa pulida y perfiles laminados en frío y provista de patas regulables en altura.

Su acabado exterior, es con imprimación sintética y esmalte de 1ª calidad.

Datos Técnicos:

Anchos standard:	700mm	900mm	1200mm	1500mm
Producción:	2000 kg/h	3500 kg/h	5000 kg/h	6500kg/h

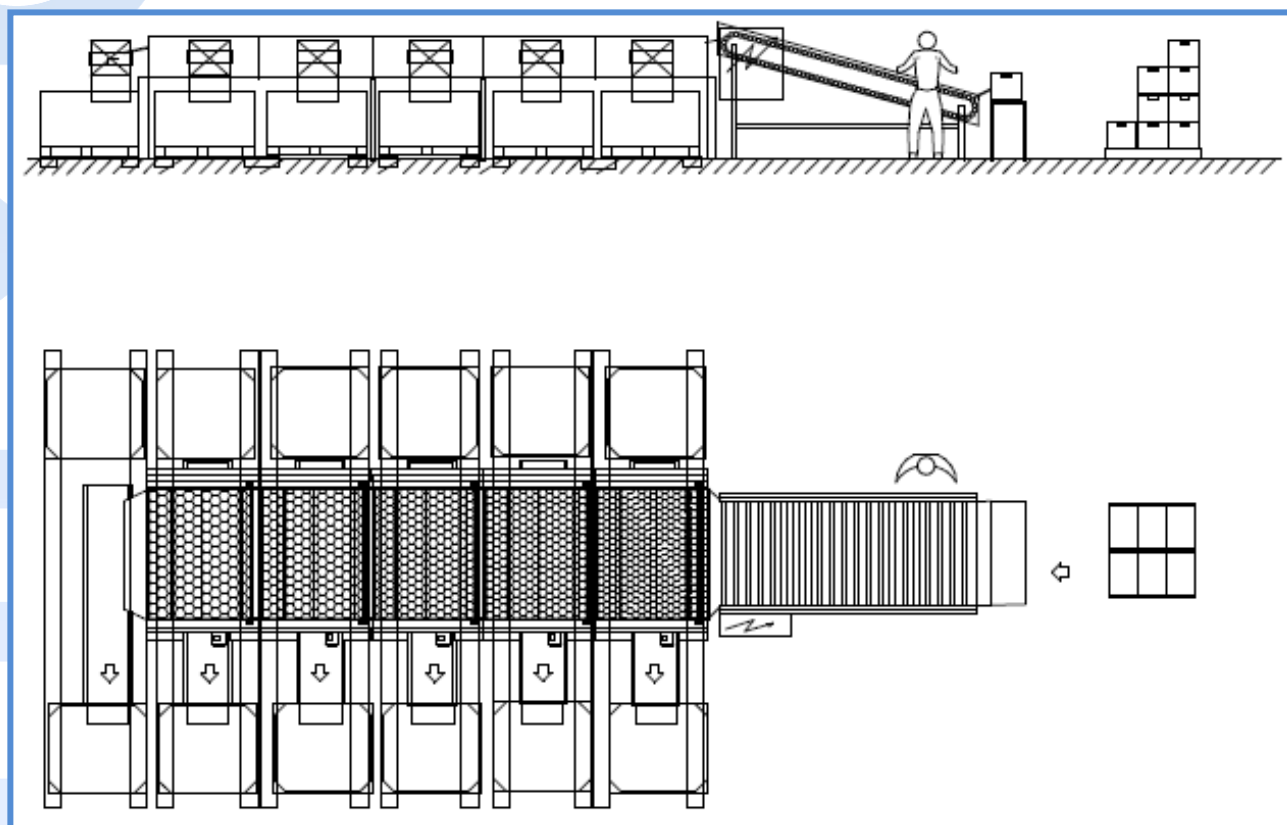

MECHANICAL GRID SORTER CAM-3

Work System:

The purpose of this machine consists in sorting different products (especially garlic) by means of a galvanized steel grid with different diameters.

Different grids with different sizes (from small to large) allow to sort the product. An exclusive and patented extraction system of the product avoids any damage to the product. An independent vibration system, for each sorting body, allows to regulate the vibration of each grid, depending on the type of product.

Upon request of the customer, models can be manufactured with the necessary step to fill containers (bins), manually or in an automatic way.



MECHANICAL GRID SORTER CAM-3


Characteristics:

The machine is assembled on chassis of refined foil and cold laminated profiles and provided of height adjustable feet.

Its external finished is with synthetic primer and enamel of 1^a Quality.

Datos Técnicos:

Width standard:	700mm	900mm	1200mm	1500mm
Production:	2000 kg/h	3500 kg/h	5000 kg/h	6500kg/h

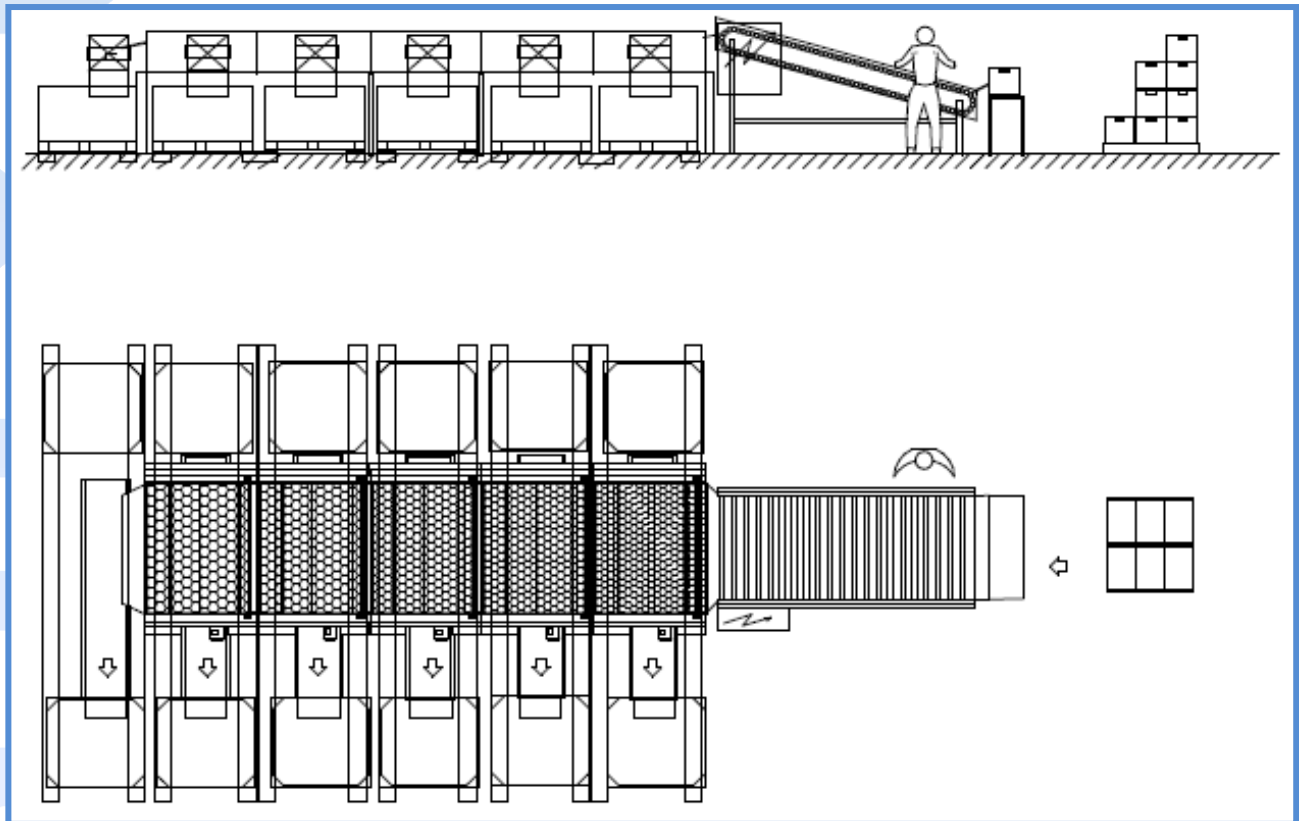

CALIBREUSE A MAILLES CAM-3

Système de Travail:

Le système de cette machine consiste à calibrer mécaniquement au moyen de maille d'acier galvanisé de diamètre prédéterminé, pour atteindre de hautes productions ainsi qu'un calibrage parfait.

Le produit est calibré par différentes mailles dont les diamètres vont en augmentant. Un système exclusif et breveté d'extraction du produit évite de l'abimer. Un système de vibration indépendante, pour chaque corps calibrant, permet de régler la vibration de chaque maille, suivant le type d'ail.

À la demande du client, on peut fabriquer des modèles avec le pas nécessaire pour pouvoir remplir des containers (bins), manuellement ou de manière automatique.



CALIBREUSE A MAILLES CAM-3

Caractéristiques:

La machine est montée sur châssis de planche polie et profils laminés à froid et pourvue de pieds réglables en hauteur.

Finition extérieure avec de l'imprimation synthétique et de l'émail de 1ère qualité.

Données Techniques:

Largeur maille:	700mm	900mm	1200mm	1500mm
Production:	2000 kg/h	3500 kg/h	5000 kg/h	6500kg/h

