


Sistema de Trabajo:

Esta máquina está especialmente concebida para lavar con o sin espuma y escurrir de manera efectiva, suave y delicada, todo tipo de frutos y similares.

El producto entra en una zona de duchas, donde es lavado por medio de unos cepillos de nylon. Seguidamente pasa a una zona de escurrido con arandelas de látex que ayudan a extraer toda el agua posible de la piel del fruto.

Unos contrarrodillos van escurriendo las arandelas de látex, para que puedan absorber la mayor cantidad de agua posible.

La máquina puede tener incorporado un batidor de espuma para mejorar el lavado del fruto. También se puede incorporar un extractor manual o automático de frutos, para extraer al final de la jornada, todos los frutos del interior de la máquina.

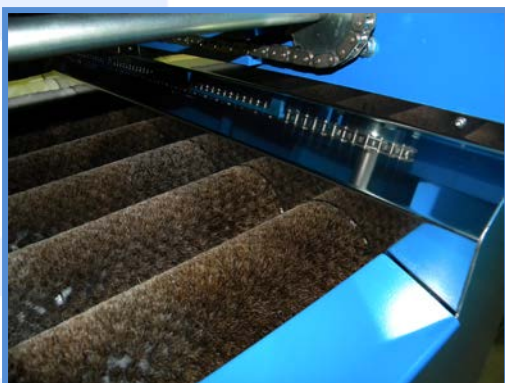

Características:

La máquina está montada sobre chasis y perfiles de acero galvanizado en caliente y pintada al horno. También se puede fabricar en acero inoxidable ASI-304. Toda nuestras máquinas están provistas de patas regulables en altura.



Datos Técnicos:

La máquina se construye en los modelos 1000, 1250, 1500, 1750 y 2000 mm de ancho.
La máquina se construye en los modelos 20, 26, 32, 38 y 48 barras de largo.

